


7

Светильники для мебели



Варианты покрытия светильников



прозрачный



белый



черный



красный



желтый



зеленый



коричневый



золото



хром



серый



алюминий
анодированный



голубой



лед



фуксия



серый
металлик



никель



нержавеющая
сталь



потертая
сталь

Символы



одножильный
провод
(длина 1,5 м)



двухжильный
провод
(длина 2 м)



трехжильный
провод
(длина 2 м)



коннектор,
рассчитанный
на работу
в сети 230V



коннектор,
рассчитанный
на работу
в сети 12V



LED-
коннектор



ТК
коннектор



вилка



выключатель



максимальное
расстояние
для срабаты-
вания сенсора



угол
срабатывания
сенсора



время
срабатывания
сенсора
в секундах



класс изоляции 1 –
оборудование с фундамен-
тальной изоляцией всех час-
тей, а также дополнительной
защитой в виде заземления



класс изоляции 2 – усиленное
и удвоенное изоляционное
оборудование
без заземления



класс изоляции 3 –
изоляционное оборудование
низкой защиты
от напряжения



розетка



крепежное
устройство
для установки
в или
на мебель



устройство для установки на
обычно не воспламеняющиеся
поверхности



степень
влагозащиты



защита от проникновения
инородных частиц размером
более 12 мкм



защита от проникновения
инородных частиц размером
более 1 мкм и против брызг
снизу



полная защита от пыли
и мелких водяных брызг
со всех направлений



использо-
вать только
галогеновую
лампу



требует трансформатора,
устойчивого к токам
короткого замыкания




использовать
с независи-
мым преобра-
зователем




флуоресцентная лампа




лампа
в комплект
не входит

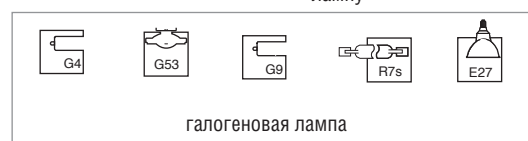

галогеновая лампа



дихромная галогеновая лампа




металло-галогеновая лампа



Design Egidio Panzera

Fiji — встраиваемый светодиодный светильник

- Предназначен для освещения интерьеров и элементов мебели: ниш, шкафов.
- Имеет незначительную глубину встраивания.
- Оснащен светодиодами повышенной мощности.

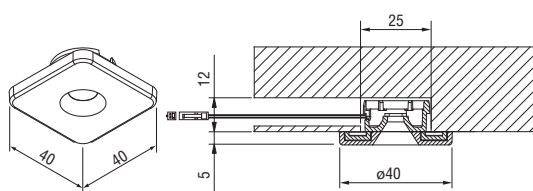


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	Сила тока, mA	Яркость света, lux	Угол освещения, °	Размеры, мм	Внутренний ø, мм	
1280319__00	1	6500	1,2	350	238	60	40x40	25	10
1280327__00	1	3200	1,2	350	189	60	40x40	25	10

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

**Samoa — встраиваемый светодиодный светильник**

- Предназначен для освещения интерьеров и элементов мебели: ниш, шкафов.
- Имеет незначительную глубину встраивания.
- Оснащен светодиодами повышенной мощности.

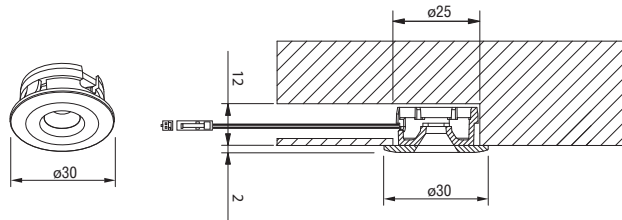


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	Сила тока, mA	Яркость света, lux	Угол освещения, °	Размеры, мм	Внутренний ø, мм	
1280320__00	1	6500	1,2	350	239	60	30	25	10
1280328__00	1	3200	1,2	350	190	60	30	25	10

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

Tonga — встраиваемый светодиодный светильник

- Предназначен для освещения интерьеров и элементов мебели: ниш, шкафов.
- Имеет незначительную глубину встраивания.
- Оснащен светодиодами повышенной мощности.

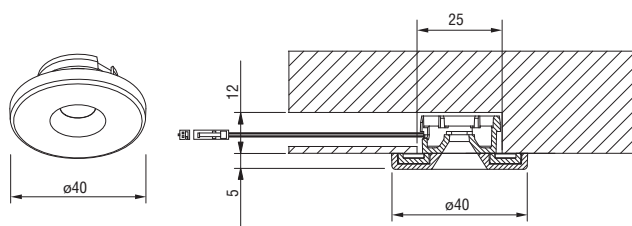


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	Сила тока, mA	Яркость света, lux	Угол освещения, °	Размеры, мм	Внутренний ø, мм	
1280318__00	1	6500	1,2	350	240	60	40	25	10
1280326__00	1	3200	1,2	350	190	60	40	25	10

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

Преобразователь тока




- Предназначен для светильников Tonga, Fiji, Samoa.
- В комплекте — распределительная колодка.

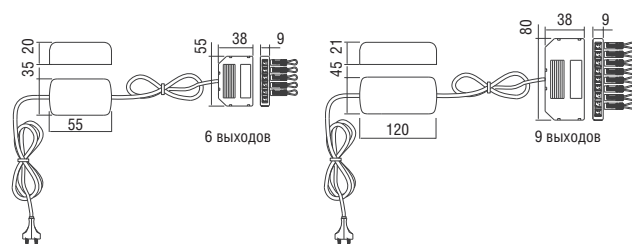

Артикул	V	Hz	V	Сила тока, A	max количество светодиодов	
12503010100	220-240	50/60	max 21	0,350	6	10
12503020100	220-240	50/60	max 38	0,350	10	10


Rettangolo Touch — накладной светодиодный светильник


- Оснащен алюминиевым корпусом и светодиодом повышенной мощности.
- Снабжен встроенным контролем температуры и выключателем, реагирующим на прикосновение.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

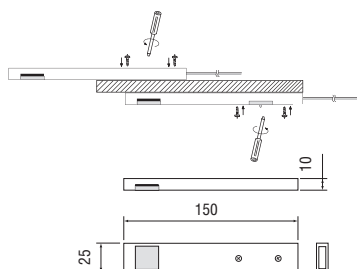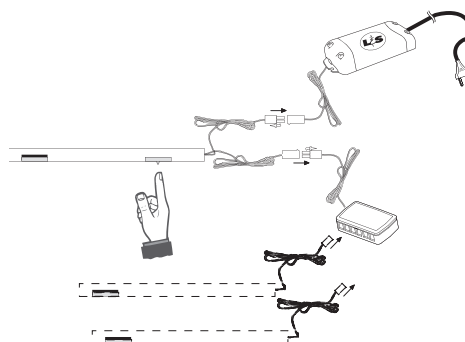


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	V	Яркость света, lux	Длина (L), мм	Высота (H), мм
12801631200	1	6500	1,8	12	50	150	10


Rettangolo — накладной светодиодный светильник

- Оснащен алюминиевым корпусом и светодиодом повышенной мощности.
- Снабжен встроенным контролем температуры.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).




Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	V	Яркость света, lux	Длина (L), мм	Высота (H), мм
12801661200	1	6500	1,8	12	50	150	10

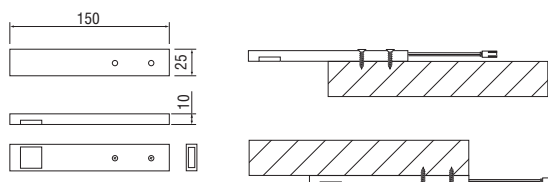


Track Rettangolo Touch — накладной светодиодный светильник

- Оснащен алюминиевым корпусом и светодиодами повышенной мощности.
- Снабжен встроенным контролем температуры и выключателем, реагирующим на прикосновение.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).






Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	Яркость света, lux	Длина (L), мм	
12802771200	2	6500	3,6	65	450	10
12801651200	2	6500	3,6	65	500	10
12801501200	3	6500	5,4	100	600	10
12801511200	4	6500	7,2	110	800	10
12801521200	4	6500	7,2	115	900	10
12801571200	5	6500	9	130	1000	10
12801531200	6	6500	10,8	140	1200	10



Track Rettangolo — накладной светодиодный светильник

- Оснащен алюминиевым корпусом и светодиодами повышенной мощности.
- Снабжен встроенным контролем температуры.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

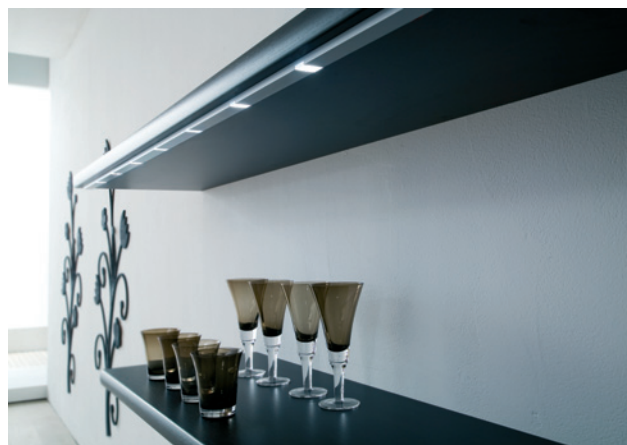


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	W	V	Яркость света, lux	Длина (L), мм	
12801681200	2	6500	3,6	12	65	450	10
12801641200	2	6500	3,6	12	65	500	10
12801581200	3	6500	5,4	12	100	600	10
12801591200	4	6500	7,2	12	110	800	10
12801601200	4	6500	7,2	12	115	900	10
12801611200	5	6500	9	12	130	1000	10
12801621200	6	6500	10,8	12	140	1200	10



Преобразователь тока

- Преобразователь тока с распределителем напряжения.
- Предназначен для светильников Sunny, Sunny Square, Rettangolo, Track Rettangolo, Strip LED, Monaco, Track SIL, Miami-S, Detroit-C, Detroit-S.

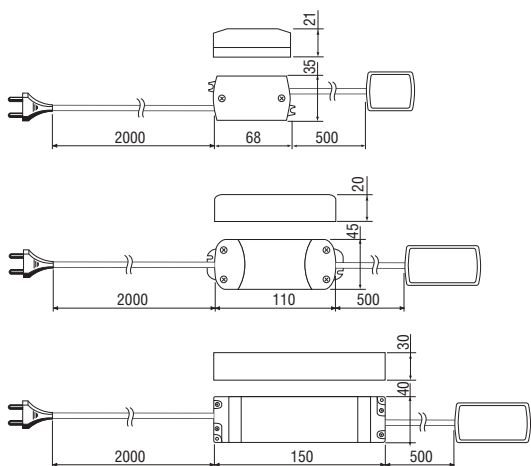


Артикул	V	Hz	V	Сила тока, А	W	
12502880100	220-240	50	12	max 0,5	1-6	10
12500560100	220-240	50	12	max 1,25	max 15	10
12500850100	220-240	50/60	12	max 2,50	max 30	10



Преобразователь тока

- Преобразователь тока с распределителем напряжения.
- Предназначен для светильников Bombay-A, Bombay-C.

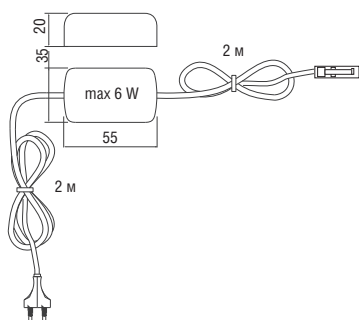


Артикул	V	Hz	W	Сила тока, А	max количество светодиодов	
12503090100	220-240	50-60	max 21	0,350	6	10



ИТАЛИЯ

Bombay-A — накладной светодиодный светильник


■ Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

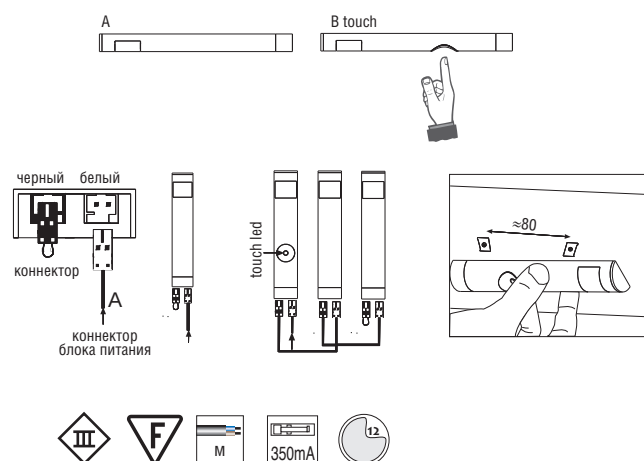

	Артикул	Количество светодиодов	Количество сенсорных выключателей	Тон света, °K	W	Сила тока, mA	Яркость света, lux	Длина (L), мм	
NEW	A 16500011200	1	0	6000	1,2	350	50	150	100
NEW	B 16500041200	1	1	6000	1,2	350	50	150	100

Bombay-C — накладной светодиодный светильник

■ Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

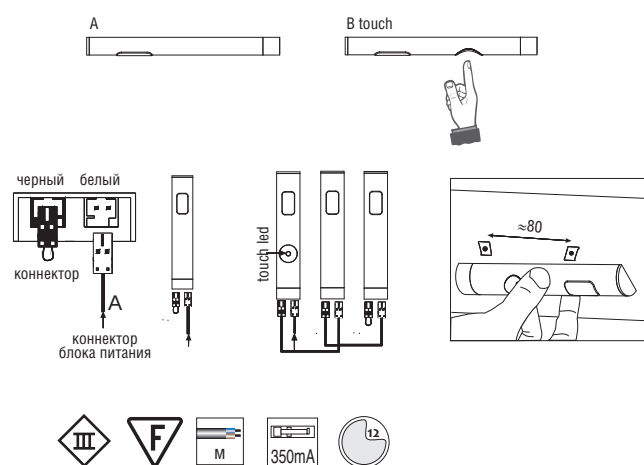


	Артикул	Количество светодиодов	Количество сенсорных выключателей	Тон света, °K	W	Сила тока, mA	Яркость света, lux	Длина (L), мм	
NEW	A 16500031200	1	0	5000	3	350	150	150	100
NEW	B 16500061200	1	1	5000	3	350	150	150	100



Strip LED Connection System — модульная система

- Позволяет быстро соединять полосы со светодиодами и светодиодные светильники.
- Светодиоды отличаются пониженным потреблением энергии и повышенным сроком службы.
- Светодиоды работают с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

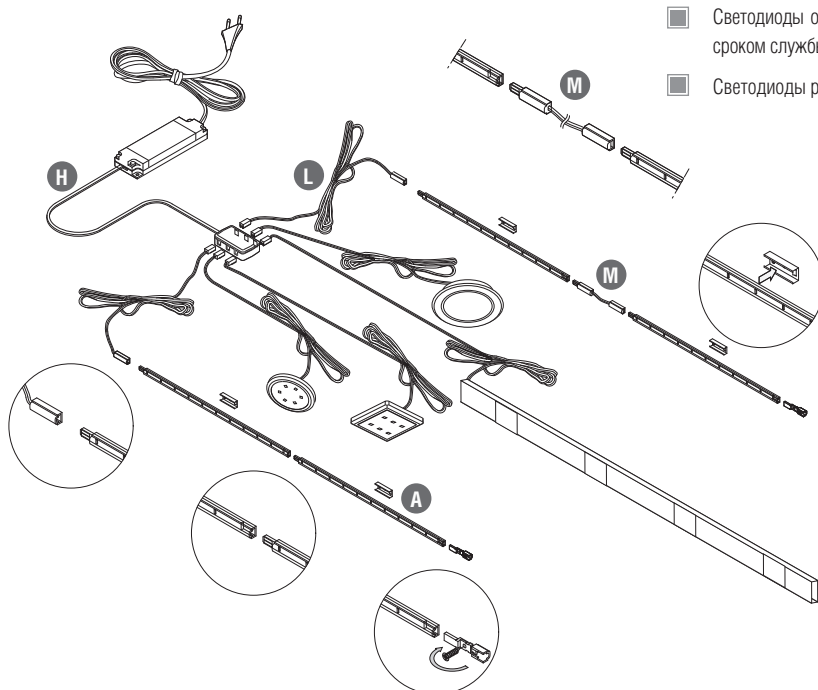


Strip LED – полоса со светодиодами

- Изготовлена из прозрачного электроизоляционного пластика.
- Снабжена десятью встроенными светодиодами.
- Максимально возможное количество полос, соединенных последовательно от одного выхода, составляет 18 шт., суммарная длина 4,5 м.




Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	Длина (L), мм	
12800270001	10	белый	0,7	12	250	10
12800280001	10	голубой	0,7	12	250	10
A 12800290001	10	красный	0,7	12	250	10
12800300001	10	зеленый	0,7	12	250	10
12800310001	10	желтый	0,7	12	250	10

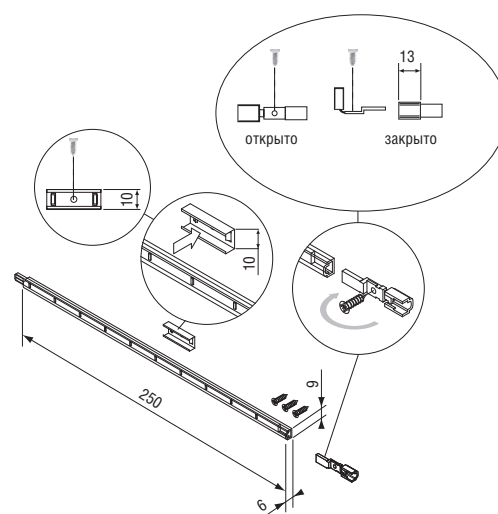

L-соединение для Strip LED




Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
12801090000	2	белый	0,12	12	10
12801120000	2	голубой	0,12	12	10
B 12801110000	2	красный	0,12	12	10
12801130000	2	зеленый	0,12	12	10
12801100000	2	желтый	0,12	12	10




T-соединение для Strip LED



Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
12800990000	3	белый	0,18	12	10
12801020000	3	голубой	0,18	12	10
C 12801010000	3	красный	0,18	12	10
12801030000	3	зеленый	0,18	12	10
12801000000	3	желтый	0,18	12	10






Т-соединение для Strip LED




Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
12801040000	2	белый	0,12	12	10
12801070000	2	голубой	0,12	12	10
D 12801060000	2	красный	0,12	12	10
12801080000	2	зеленый	0,12	12	10
12801050000	2	желтый	0,12	12	10



X-соединение для Strip LED



Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
12800940000	3	белый	0,18	12	10
12800970000	3	голубой	0,18	12	10
E 12800960000	3	красный	0,18	12	10
12800980000	3	зеленый	0,18	12	10
12800950000	3	желтый	0,18	12	10




Mini Strip LED




Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
12801140000	3	белый	0,18	12	10
12801170000	3	голубой	0,18	12	10
F 12801160000	3	красный	0,18	12	10
12801180000	3	зеленый	0,18	12	10
12801150000	3	желтый	0,18	12	10

Провод для соединения полосы со светодиодами и распределителя блока питания

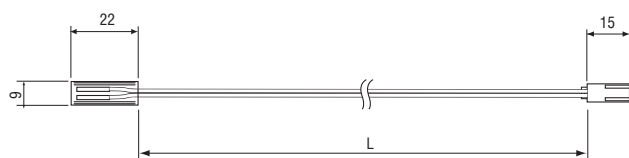

Артикул	Длина (L), мм		
12800320100	1000	1	
L 12800330100	2000	1	
12801770100	4000	1	


Промежуточный провод для соединения полос со светодиодами между собой

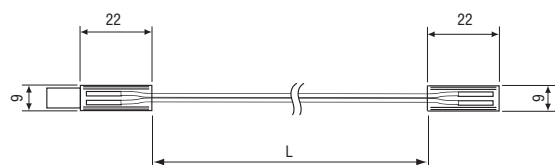

Артикул	Длина (L), мм		
12800240100	30	1	
M 12800250100	300	1	
12800260100	1500	1	

Strip LED HE Connection System — модульная система

- Позволяет быстро соединять полосы с высокоэффективными светодиодами.
- Светодиоды отличаются пониженным потреблением энергии и повышенным сроком службы.
- Светодиоды работают с преобразователем тока (см. стр. 7-6).
- Connection cord, Soft link (см. стр. 7-10).

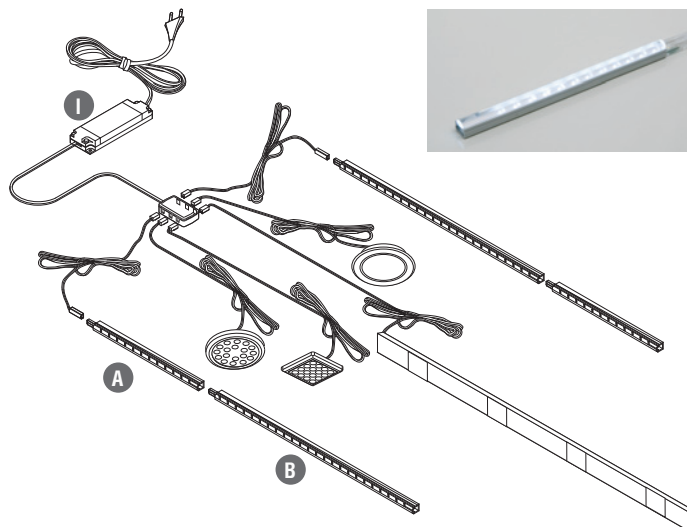


Strip LED HE — полоса со светодиодами

- Максимально возможное количество полос типа А, соединенных последовательно от одного выхода, составляет 12 шт., суммарная длина 1,5 м.
- Максимально возможное количество полос типа В, соединенных последовательно от одного выхода, составляет 6 шт., суммарная длина 1,5 м.




	Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °К	W	V	Яркость света, lux	Длина (L), мм	
А	12802000000	12	5000	0,8	12	110	125	10
В	12802010000	24	5000	1,65	12	240	250	10
А	12802710000	12	3200	0,8	12	100	125	10
В	12802720000	24	3200	1,65	12	230	250	10

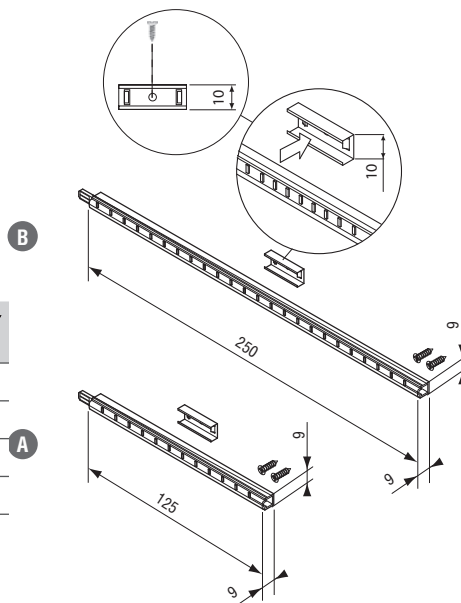

Алюминиевый профиль и аксессуары для Strip LED HE


	Артикул	Описание	Длина (L), мм
А	15700341200	алюминиевый профиль	1000
А	15700111200	алюминиевый профиль	2000
А	15700141200	алюминиевый профиль	4300
В	12403961000	заглушки	—
С	12200540100	рассеиватель	1000
С	12200550100	рассеиватель	2000

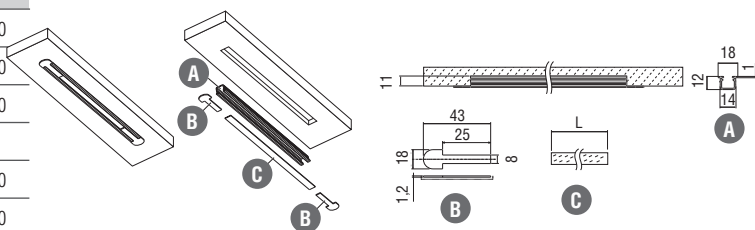

В комплекте: защитная пластина, заглушки.



Преобразователь тока в комплекте с распределительной колодкой на 6 выходов и датчиком движения



Артикул	V	Hz	V	Сила тока, A	W	
12601590100	220-240	50	12	max 1,25	max 15	10
12601600100	220-240	50/60	12	max 2,50	max 30	10



Touch LED DC Control — накладной сенсорный выключатель со светодиодной лампой

-  Активируется автоматически при изменении освещенности.



Артикул	V	V	Сила тока, A	W	
1280254__00	12	12	max 2,5	30	10

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.



Infrared DC/DC — инфракрасный выключатель на 12V



Артикул	V	V	Сила тока, A	W	
12803170100	12	12	max 1,5	max 18	10



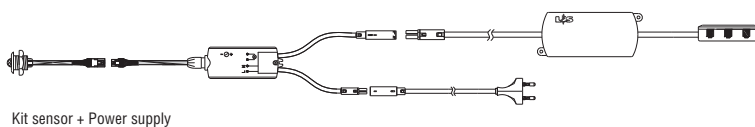




Схема соединения

Touch LED DC Control

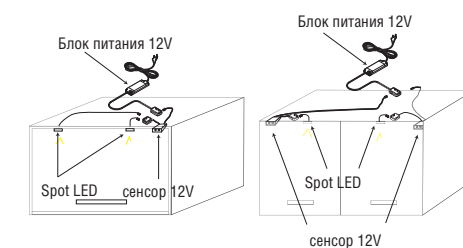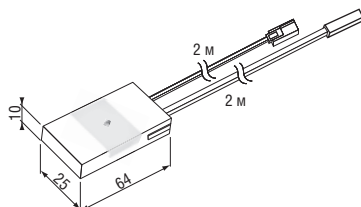

Инфракрасный выключатель

Strip LED flex 24V — гибкая светодиодная самоклеющаяся лента-светильник

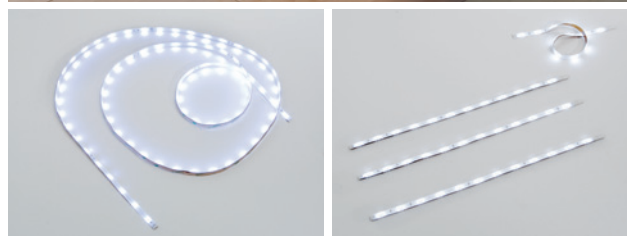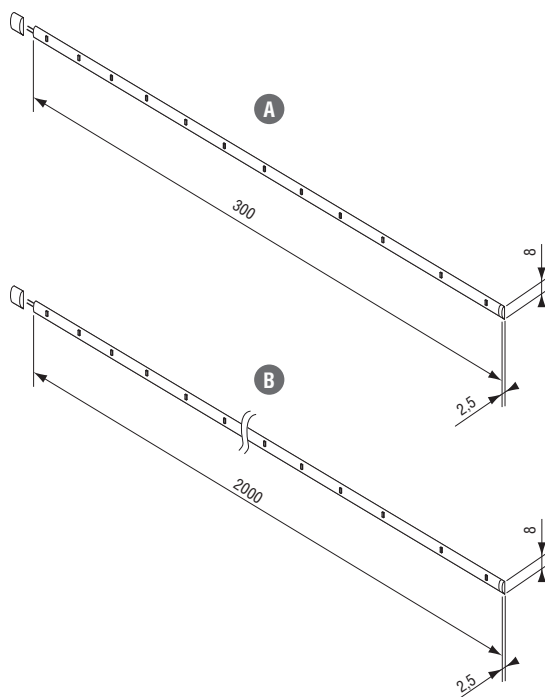


	Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	Яркость света, лкx	Длина (L), мм
A	12802790100	12	белый	0,8	24	55	300
A	12802791600	12	голубой	0,8	24	11	300
B	12802800100	72	белый	4,9	24	112	2000
B	12802801600	72	голубой	4,9	24	23	2000

T-соединение для Strip LED Flex





	Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	Яркость света, лкx	Длина (L), мм	
C	12803070100	6	белый	0,4	24	31	160	10
	12803071600	6	голубой	0,4	24	7,5	160	10

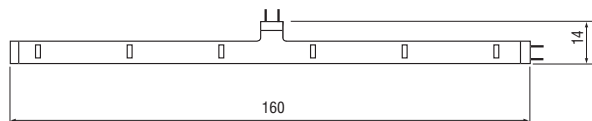




Преобразователь тока с распределителем напряжения
на 6 выходов

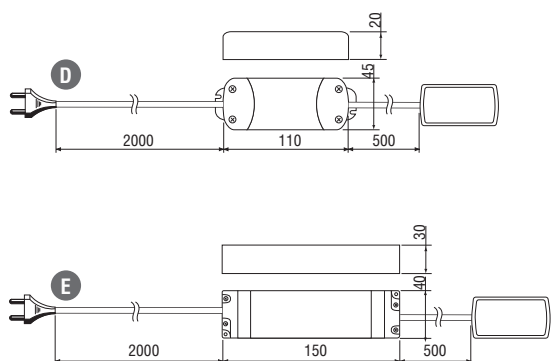


	Артикул	V	Hz	V	Сила тока, А	W	
D	12501280100	220-240	50	24	max 0,625	max 15	10
E	12502910100	220-240	50/60	24	max 1,25	max 30	10

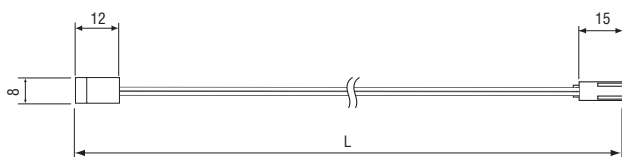

Провод для соединения полосы со светодиодами
и распределителя блока питания



	Артикул	Длина (L), мм	
	12803020100	1000	1
F	12803030100	2000	1
	12803440100	4000	1

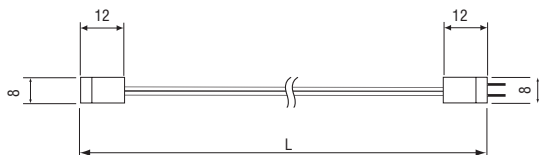


Промежуточный провод для соединения полос
со светодиодами между собой



	Артикул	Длина (L), мм	
	12803040100	40	1
G	12803050100	100	1
	12803060100	500	1

Strip LED RGB Connection System — модульная система

- Позволяет быстро соединять полосы со светодиодами.
- Операции с секвенсером:
 первое нажатие — включение системы,
 одно нажатие — установка цвета,
 два нажатия — изменение цвета,
 четыре нажатия — выключение системы.

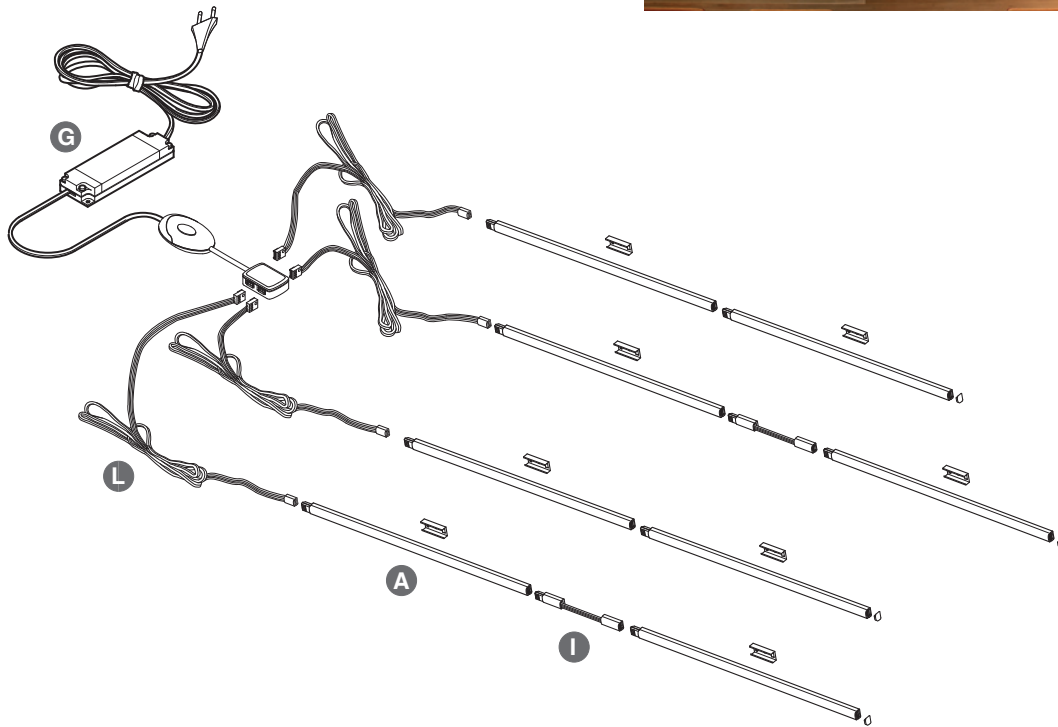




RGB Strip LED — светодиодная полоска

- Обрамлена прозрачным пластиковым профилем.



Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	Длина (L), мм	
12800360001	9	RGB	1,7	12	250	10

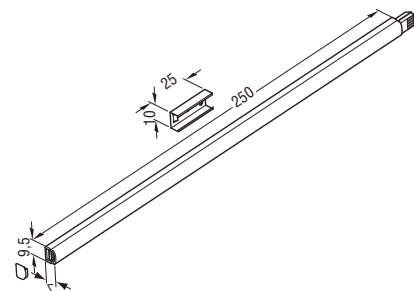




L-соединение для Strip LED RGB





Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
B 12801220000	2	RGB	0,6	12	10



T-соединение для Strip LED RGB





Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
C 12801210000	32	RGB	0,6	12	10



T-соединение для Strip LED RGB




Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
D 12801200000	3	RGB	0,9	12	10



X-соединение для Strip LED RGB



Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
E 12801190000	3	RGB	0,9	12	10



Mini Strip LED RGB



Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	
F 12801230000	3	RGB	0,9	12	10




ИТАЛИЯ

Блок питания




	Артикул	Pri		Sec			
		V	Hz	V	Сила тока, A	W	
G	12501280100	220-240	50	12	max 1,25	max15 (9 strip)	10
H	12502910100	220-240	50/60	12	max 2,50	max 30 (18 strip)	10

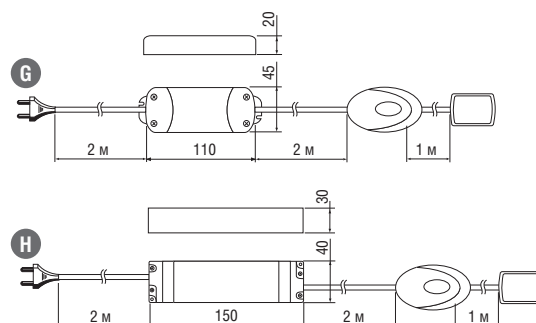


Провод для соединения полосы со светодиодами и распределителя блока питания

	Артикул	Длина (L), мм		
	12800400101	1000	1	
I	12800410001	2000	1	
	12801780100	4000	1	




Промежуточный провод для соединения полос со светодиодами между собой

	Артикул	Длина (L), мм		
	12800370101	40	1	
L	12800380101	1000	1	
	12800390101	2000	1	






Strip LED flex RGB — гибкая светодиодная самоклеющаяся лента-светильник

- Являются энергосберегающими.
- Имеют высокий срок службы (до 10 лет).
- Не нагреваются.
- Имеют широкий спектр применения: для подсветки мебельных фасадов, цоколей, полок, ящиков, шкафов-купе, интерьерных ниш и т.д.

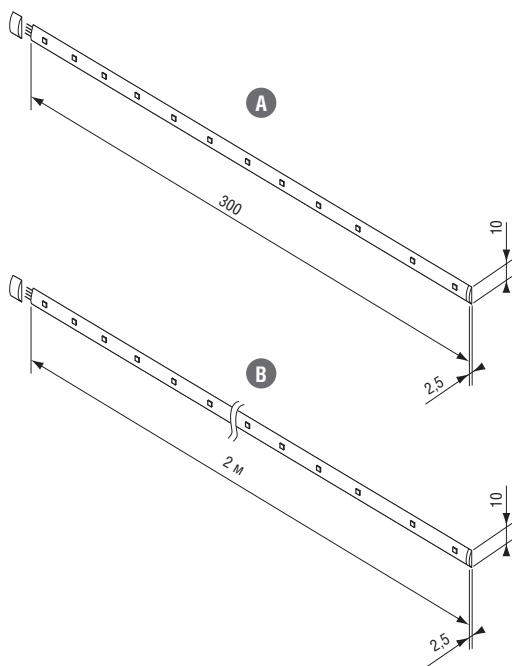

	Артикул	Количество светодиодов	Цвет	W	V	Длина (L), мм
A	12803370000	12	RGB	1,8	24	300
B	12802820000	72	RGB	10,8	24	2000

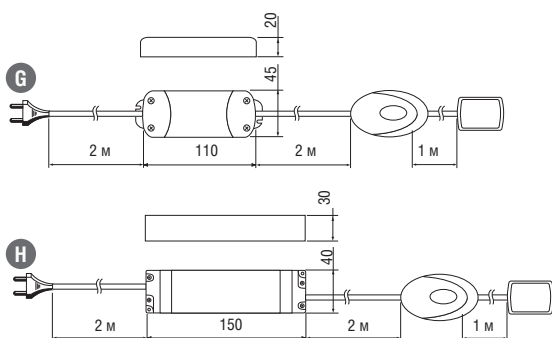
Блок питания на 4 выхода + секвенсер



	Артикул	V	Hz	V	Сила тока, A	W	
G	12503030100	230-240	50	24	max 0,625	max 15	10
H	12503040100	230-240	50/60	24	max 1,25	max 30	10



Провод для соединения полосы со светодиодами и распределителя блока питания



Артикул	Длина (L), мм	
12803210100	1000	1
12803220100	2000	1
12803450100	4000	1



Промежуточный провод для соединения полос со светодиодами между собой



Артикул	Длина (L), мм	
12803230100	40	1
12803240100	500	1




Denver — флюоресцентный светильник-полка

- Снабжен закаленным стеклом и алюминиевым профилем.
- Оснащен флюоресцентной лампой.



	Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*	
NEW	1630001__00	8	230	450	2	10
NEW	1630002__00	8	230	600	2	10
NEW	1630003__00	13	230	900	1,5	10
NEW	1630004__00	21	230	1200	1,5	10


Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.
*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.

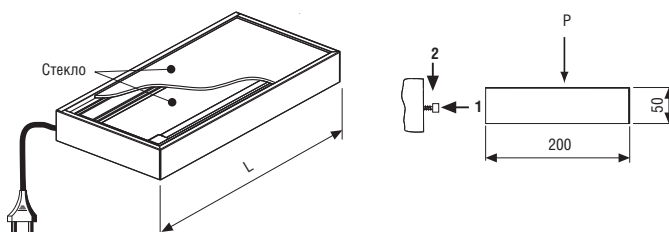




Fly Light — пластиковый профиль со светодиодной лентой

- Предназначен для освещения стеклянных полок шириной 6–8 мм.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).



Артикул	Количество светодиодов	W	V	Длина (L), мм	
NEW 16900166500	10	0,7	12	413	10
NEW 16900136500	20	1,4	12	563	10
NEW 16900146500	30	2,1	12	863	10
NEW 16900156500	40	2,8	12	1163	10

В комплекте: провод 2 м.


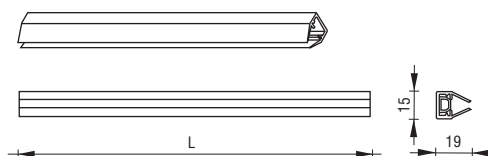


Manila — алюминиевый профиль со светодиодной лентой

- В комплекте: рассеиватель, заглушки, крепление для полос, уплотнитель.



Артикул	Описание	W	V	Длина (L), мм
15700141200	профиль	—	—	4300
15700091200	светильник	21	230	372
40301790100	рассеиватель	—	—	3000
40301810100	рассеиватель	—	—	3000
81900361000	заглушки	—	—	—
81900401000	крепление для полос	—	—	—
41400561000	уплотнитель	—	—	—

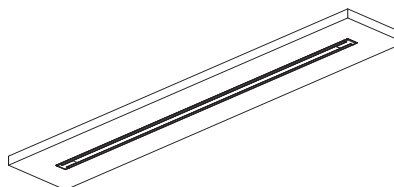





ИТАЛИЯ

Sunny HE — накладной светодиодный светильник


- В корпус из термопластичного материала встроено 18 светодиодов.
- Светодиоды отличаются пониженным потреблением энергии и повышенным сроком службы.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

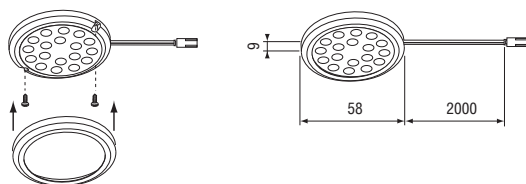


Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	Мощность, W	Напряжение, V	Яркость света, lux	Ø, мм	
12802236500	18	3200	1,25	12	>250	58	10

Sunny Square HE — накладной светодиодный светильник

- В корпус из термопластичного материала встроено 16 светодиодов.
- Светодиоды отличаются пониженным потреблением энергии и повышенным сроком службы.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).




Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	Мощность, W	Напряжение, V	Яркость света, lux	Размеры, мм	
12802256500	16	3200	1,25	12	>250	52x52	10

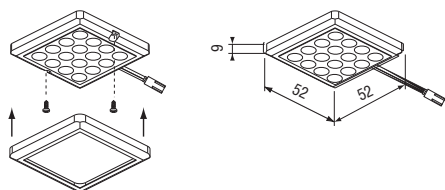




Corner — подвесной флуоресцентный светильник

- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Крепится к дну подвесного ящика.
- Производится с профилем, позволяющим навешивать кухонные аксессуары.
- Существует 3 версии светильника:
 - A** — с выключателем, возможно последовательное соединение светильников;
 - B** — с розеткой и выключателем;
 - C** — с выключателем, точно под размер стандартного кухонного модуля.




	Артикул	W	V	Длина (L), мм	
A	10800101201	8	230	329	10
	10800111201	13	230	558	10
	10800121201	21	230	890	5
	10800131201	28	230	1190	5
C	10800191200	13	230	600	10
	10800201200	21	230	900	5
	10800211200	28	230	1200	5

BEST
BEST
BEST

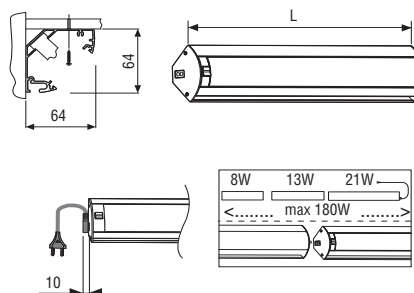

	Артикул	W	V	Длина (L), мм	
B	10800141201	8	230	423	10
	10800151201	13	230	652	10
	10800161201	21	230	984	5
	10800171201	28	230	1283	5

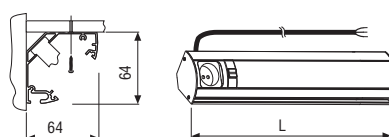




ИТАЛИЯ

Светильник может комплектоваться дополнительно следующими опциями:


Выключатель в алюминиевом корпусе




Артикул	V	Длина (L), мм	
10800651200	230	93	10




Выключатель с розеткой в алюминиевом корпусе




Артикул	max W	V	Длина (L), мм	
10800651200	2500	230	150	10




Розетка в алюминиевом корпусе




Артикул	max W	V	Длина (L), мм	
10800501200	2500	230	93	10



Двойная розетка в алюминиевом корпусе




Артикул	max W	V	Длина (L), мм	
10800341200	2500	230	150	10




Алюминиевый элемент для последовательного соединения светильников



Артикул	Угол, °	
10800481200	2500	10

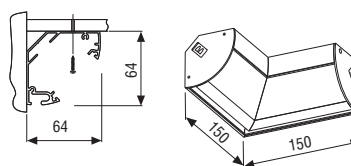

BEST

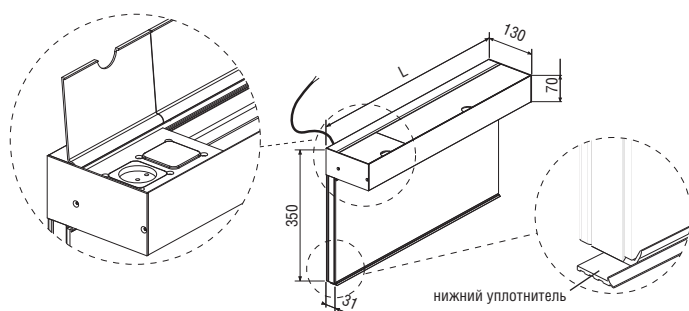



Infiniti — флюоресцентный светильник

- Кухонный пристенный светильник, сочетающий в себе технические и эстетические возможности.
- Снабжен флюоресцентной лампой пониженного энергопотребления и повышенного срока службы. Флюоресцентная лампа легко поддается замене.
- Свет равномерно рассеивается по всей поверхности благодаря встроенному диффузору.
- Вверху расположена полка для хранения повседневной кухонной утвари.
- Полка снабжена крышкой, подняв которую, можно использовать контейнер для полезных мелочей. В полку могут быть встроены розетка и выключатель.
- Светильник без розетки и выключателя имеет степень влагозащиты IP23.
- Для светильника существует специальный пластиковый плинтус, защищающий его снизу от влаги, грязи. Поставляется погоняжом 2,5 м.




Артикул	W	V	Длина (L), мм	
1420001__01	8	220-240	450	1
1420002__01	13	220-240	600	1
1420003__01	21	220-240	900	1
12402540000	нижний уплотнитель		2500	1

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

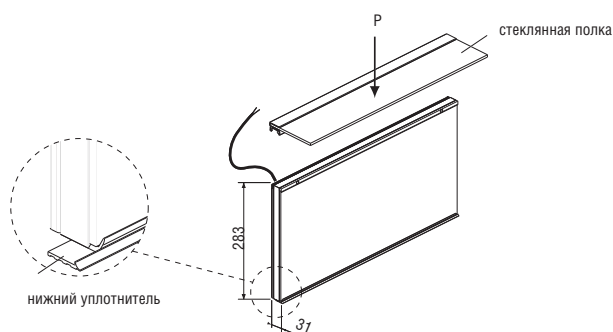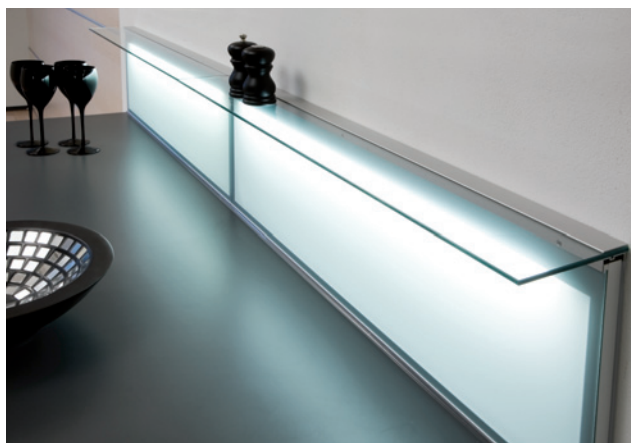

Eternity — флюоресцентный светильник

- Пристенный светильник, сочетающий в себе технические и эстетические возможности, смотрится хорошо на любой кухне.
- Светильник снабжен флюоресцентной лампой пониженного энергопотребления и повышенного срока службы.
- Флюоресцентная лампа легко поддается замене.
- Свет равномерно рассеивается по всей поверхности благодаря встроенному диффузору.
- Для светильника существует специальный пластиковый плинтус, защищающий его снизу от влаги, грязи. Поставляется погоняжом 2,5 м.




Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*	
1420006__02	8	220-240	450	1	
1420007__02	13	220-240	600	1	
1420008__02	21	220-240	900	1	
1420040__00	стеклянная полка		0,5	1	
1420041__00	стеклянная полка		0,5	1	
1420042__00	стеклянная полка		0,5	1	
12402540000	нижний уплотнитель		2500	1	

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

* P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.



Boston-B – флюоресцентный светильник

- Встраивается в подвесной ящик в качестве дна для дверей без ручек.
- Снабжен алюминиевой рамкой со стеклом повышенной прочности.
- Светильник заказывается под индивидуальные размеры шкафа.



Артикул	Для ДСП, мм	W	V	Глубина, мм	Ширина (L), мм	P*	
13407391201	18	13	230	304,5±1,5	450	0,6	2
13407401201	16	13	230	288,5±1,5	600	0,6	2
13410091200	18	13	230	304,5±1,5	600	0,6	2
13404921200	16	13	230	288,5±1,5	900	0,6	2
13407411201	16	13	230	288,5±1,5	900	0,6	2
13410101200	18	13	230	304,5±1,5	900	0,6	2

*P – допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.

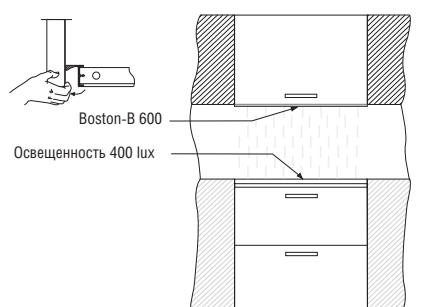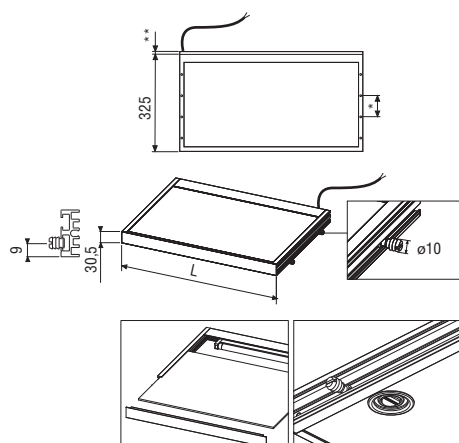




Memphis — флюоресцентный светильник-полка

- Снабжен алюминиевой рамкой со стеклом повышенной прочности.
- Стандартный вариант светильника не влагозащищен.
- Существует вариант для применения во влажных помещениях (кухни, ванные) со степенью влагозащиты IP44.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*	
BEST 2351112-25.03	13	230	600	2	1
BEST 2351212-25.03	21	230	900	1,5	1
BEST 2351312-25.03	28	230	1200	1,5	1

*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.

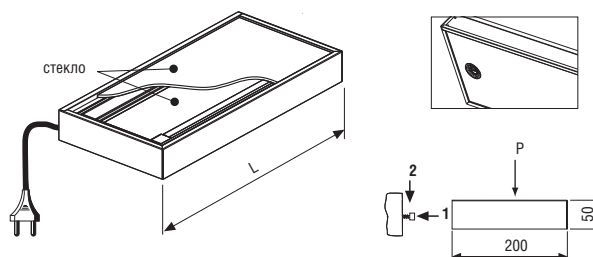

Memphis Glass — флюоресцентный светильник-полка


- Снабжен алюминиевой рамкой, оклеенной стеклом повышенной прочности.
- Стандартный вариант светильника не влагозащищен.
- Существует вариант для применения во влажных помещениях (кухни, ванные) со степенью влагозащиты IP44.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*	
1090096__01	8	230	458	2	30
1090097__01	13	230	608	2	30
1090098__01	21	230	908	1,5	30
1090099__01	28	230	1208	1,5	30

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.

*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.

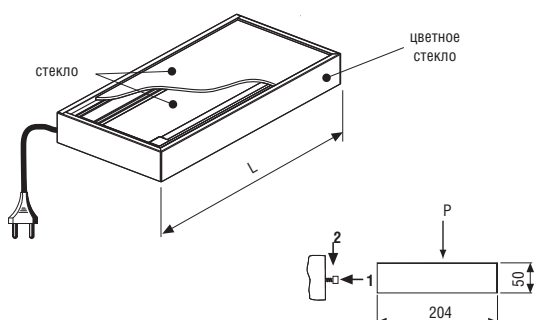






Malibu — флюоресцентный светильник-полка




Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*
13600021200	13	230	600	2

*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.






Мопасо — светодиодный светильник-полка

- Снабжен алюминиевой рамкой со стеклом повышенной прочности.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).



Артикул	Количество светодиодов	W	V	Длина (L), мм	P*	
15500021200	20	1,4	12	600	0,5	1

*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.






California — флюоресцентный светильник-полка

- Производится с профилем, позволяющим навешивать кухонные аксессуары.
- Снабжен розеткой и выключателем.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	P*	
13800019100	8	230	600	4	1
13800029100	13	230	900	4	1
13800039100	21	230	1200	3	1

*P — допустимая нагрузка, кг на каждые 100 мм длины светильника.

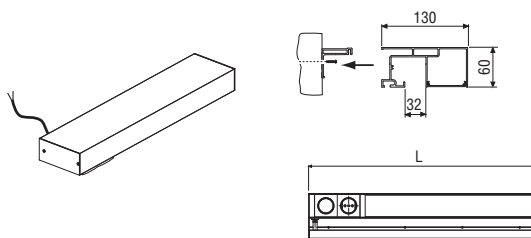


Miami — флюоресцентный светильник

- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Комплектуется защитной пластиной, предотвращающей попадание яркого света в глаза.
- Оснащен сенсорным выключателем, который автоматически реагирует включением света на присутствие человека.



BEST

Артикул	W	V	Длина (L), мм	
13500081201	13	230	850	10

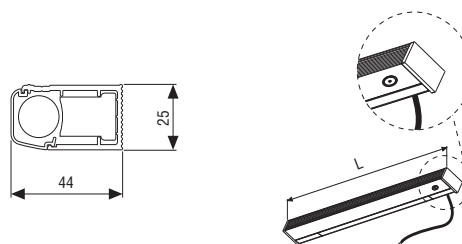




ИТАЛИЯ

Miami-C — флюоресцентный светильник

- Используется для освещения глубоких выдвижных ящиков — включается при их выдвижении.
- Оснащен механическим выключателем, который автоматически включает/выключает свет при открывании/закрывании ящика.
- Выход шнура светильника располагается слева.
- Направление света — вниз и вперед.
- Легко монтируется.
- Подходит для ДСП толщиной 15, 16, 18, 19 мм.



	Артикул	W	V	Длина (L), мм	
BEST	13501471200	8	230	600	20
BEST	13501481200	13	230	900	20

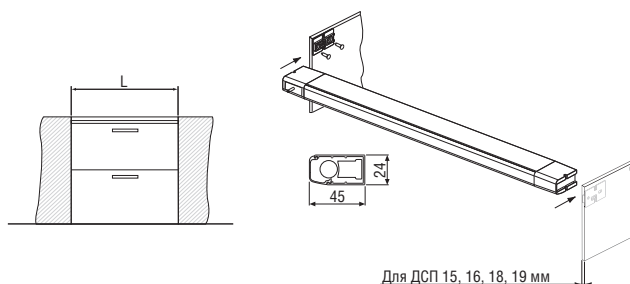


Miami-S — флюоресцентный светильник

- Используется для освещения внутреннего пространства шкафов, в тумбах с распашными дверцами — включается при их открывании.
- Оснащен механическим выключателем, который автоматически включает/выключает свет при открывании/закрывании ящика.
- Выход шнура светильника располагается слева.
- Направление света — вниз и назад.
- Легко монтируется.
- Подходит для ДСП толщиной 15, 16, 18, 19 мм.





	Артикул	W	V	Длина (L), мм	
BEST	13501501200	8	230	600	20
BEST	13501511200	8	230	900	20

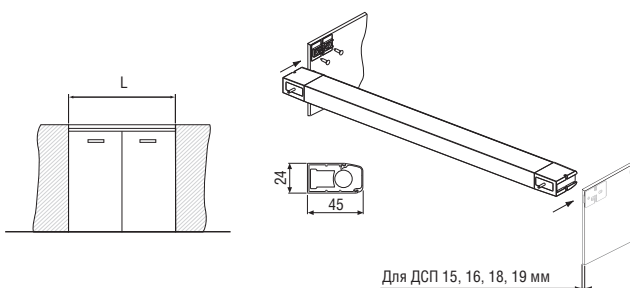



Track SIL — светодиодный светильник

- Используется для освещения глубоких выдвижных ящиков — включается при их выдвижении.
- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Светодиоды повышенной мощности (срок работы $\approx 80\,000$ часов).
- Встроенный инфракрасный выключатель.
- Датчик контроля температуры.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).

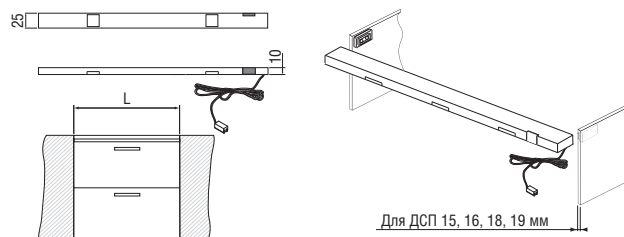


	Артикул	Количество светодиодов	Тон света, °K	Мощность, W	Напряжение, V	Яркость света, lux	Угол освещения, °	Длина (L), мм	
NEW	1280243__00	3	6500	5,4	12	100	116	600	10
NEW	1280267__00	4	6500	7,2	12	110	116	900	10

Вместо прочерка поставьте необходимый тип отделки.





Halogen-L — галогеновый светильник

- Галогеновый светильник в в Снабжен металлическим корпусом.
- Поставляется в комплекте с трансформатором 230/12V.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	
16133__	2x20	230	600	10
16134__	3x20	230	900	10





ИТАЛИЯ


Slide — поворотный флюоресцентный светильник

- Оснащен поворотной флюоресцентной энергосберегающей лампой и выключателем.
- Возможно последовательное соединение светильников.
- Угол поворота лампы 72°.






Design Egidio Panzera

А Накладной




В Врезной

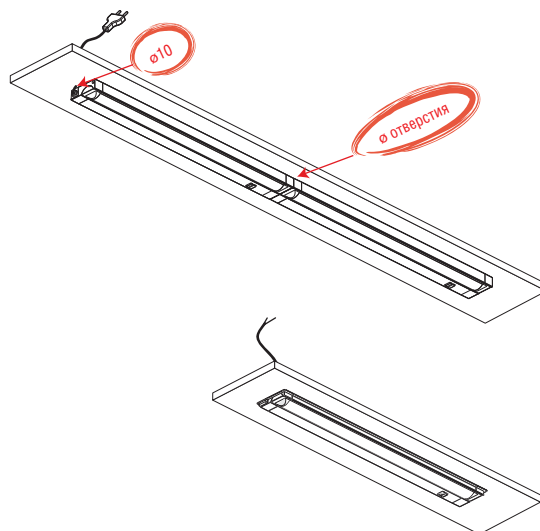



	Артикул	W	V	Длина (L), мм	Размеры отверстия, мм	
А	15200021200	13	220-240	577	—	20
В	15200041200	13	220-240	586	579x75x12	20


Угол рассеивания света = 140°

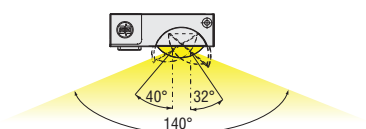


Lux 8W = min 195
max 230
Lux 13W = min 270
max 370




Lux 8W = min 195
max 230
Lux 13W = min 270
max 370




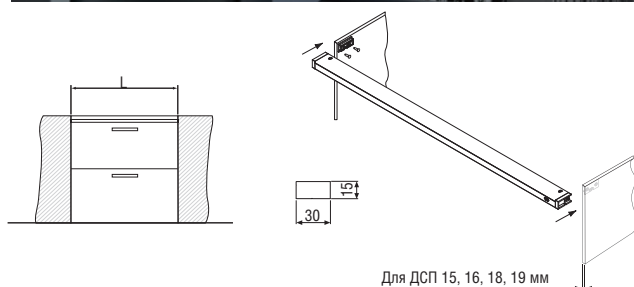**Detroit-C — встраиваемый светодиодный светильник**

- Используется для освещения глубоких выдвижных ящиков — включается при их выдвижении.
- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Светодиоды повышенной мощности (срок работы $\approx 80\,000$ часов).
- Встроенный инфракрасный выключатель.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).



Артикул	Количество светодиодов	W	V	Длина (L), мм	
NEW 16000011200	24	1,65	12	450	10
NEW 16000021200	36	2,4	12	600	10
NEW 16000031200	72	5	12	900	10
NEW 16000041200	96	6,6	12	1200	10

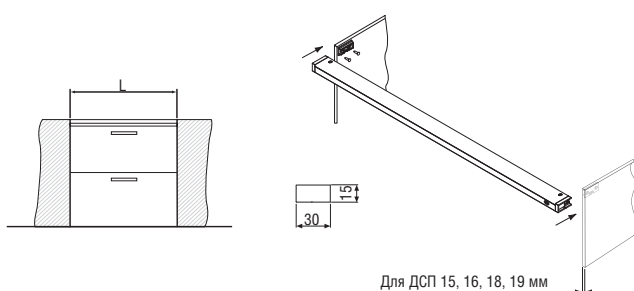**Detroit-S — встраиваемый светодиодный светильник**

- Используется для освещения внутреннего пространства шкафов — включается при их открывании.
- Алюминиевый корпус.
- Светодиоды повышенной мощности (срок работы $\approx 80\,000$ часов).
- Встроенный инфракрасный выключатель.
- Работает с преобразователем тока (см. стр. 7-6).




Артикул	Количество светодиодов	W	V	Длина (L), мм	
NEW 16000051200	24	1,65	12	450	10
NEW 16000061200	36	2,4	12	600	10
NEW 16000071200	48	3,3	12	900	10
NEW 16000081200	72	5	12	1200	10




ИТАЛИЯ

Millennium – флюоресцентный светильник

- Предназначен для крепления под сушилку для посуды.
- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Имеет максимально высокую степень влагозащиты IP65
- Комплект светильника включает в себя монтажную планку.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	Короб
BEST 2332612.02	8	230	600	10
BEST 2332712.02	13	230	900	10
2332812.02	21	230	1200	5

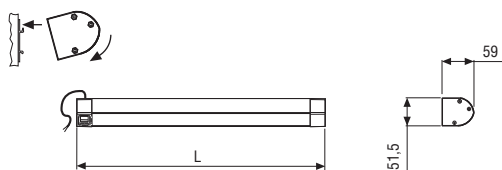


Micron-P – врезной точечный светильник

- Снабжен накладкой и защитным стеклом.




Артикул	W	V	Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Короб
M1655308	20	12	65	60	10

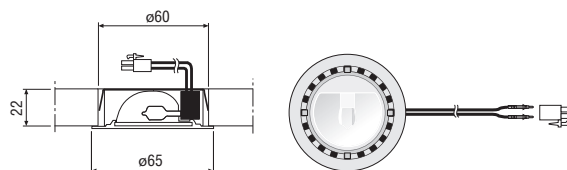




Kit Delta

- Набор из 3 или 5 врезных светильников с галогеновыми лампами, снабженных системой включения/выключения от прикосновения «Touch light 20-70W».
- В комплект также входит трансформатор 230/12V и система проводов с соединительными коннекторами «Pratika».



Артикул	W	V	
12400551200	3x20	230-240	10
12401481200	5x20	230-240	10




Micron-BV — врезной галогеновый светильник

- Оснащен плоским металлическим кольцом и плоским защитным прозрачным стеклом.
- Требуется использования трансформатора.



Артикул	W	V	ø, мм	Внутренний ø, мм	
M1649008	20	12	65	60	10

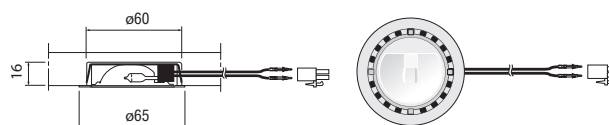




ИТАЛИЯ

Arley — флюоресцентный светильник

- Используется для освещения прикроватной зоны.
- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Верхняя часть светильника регулируется.
- Существует 3 версии крепления светильника:
- Крепление к спинке кровати справа или слева.



	Артикул	Крепление	W	V	
	1638812LP/DX	справа	7	230	10
	1638812LP/SX	слева	7	230	10
	11100031200/DX	справа	7	230	10
	11100041200/SX	слева	7	230	10




Double ICE-C — галогеновый светильник


- Светильник на S-образной ножке из окрашенного металла с плафоном из декоративного стекла.
- Требуется использования трансформатора.



Артикул	W	
1368065-25	2x20	10




Внимание: платформа, изображенная на фотографии, в комплект светильника не входит.

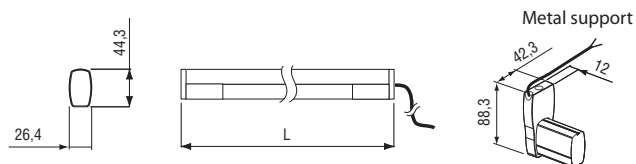

Free-B — флюоресцентный светильник-штанга

- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Оснащен сенсорным выключателем, который автоматически реагирует включением света на присутствие человека.
- Крепится к потолку шкафа.




Артикул	W	V	Длина, мм	
230560M/8W-S.01	8	230	560	20
230860M/13W-S.1	13	230	860	20




Mini Mobilight — накладной флюоресцентный светильник

- Легко монтируется во внутреннее пространство шкафа.
- Снабжен сенсорным выключателем, который автоматически реагирует включением света на присутствие человека.




Артикул	W	V	Длина, мм	
14400021200	8	230	530	10
14400031200	13	230	680	5
14400041200	13	230	850	5

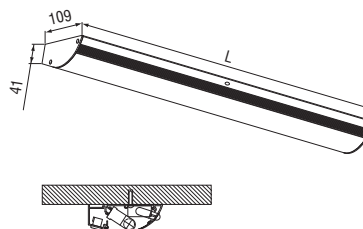






ИТАЛИЯ

Monovolume — врезной флюоресцентный светильник

- Снабжен алюминиевым корпусом.
- Может быть снабжен либо сенсорным выключателем, либо механическим.
- Механический выключатель включает свет при дергании за трос.



Артикул	W	V	Длина (L), мм	
12900271201	13	230	610	10
12900291201	21	230	920	10

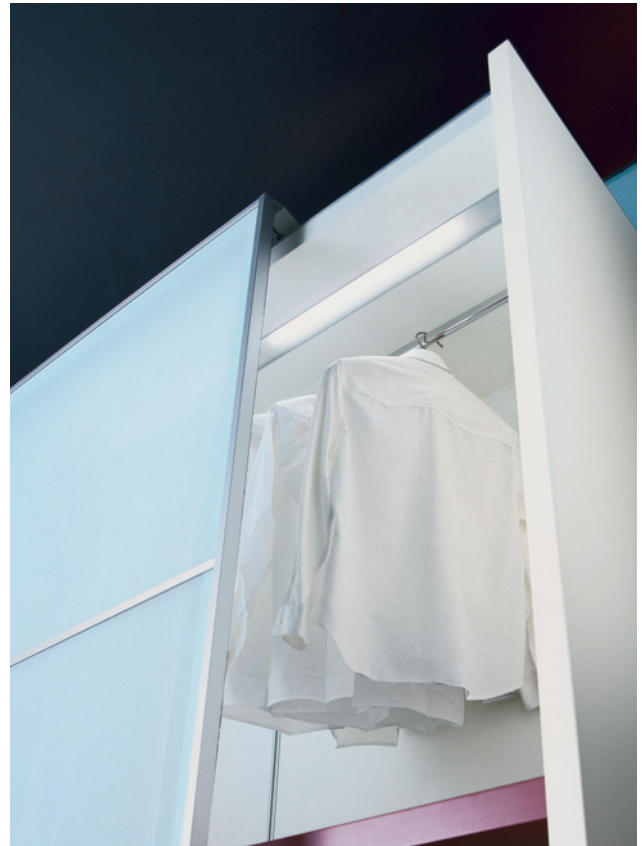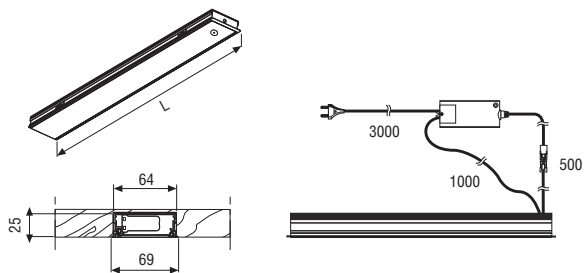


Titanio — поворотный галогеновый светильник

- Изготовлен из термопластичного материала.
- Автоматически включается/выключается при открывании/закрывании двери шкафа.
- Поставляется в комплекте с трансформатором 230/12V.



Артикул	W	V	Длина, мм	
166801001	20	230	400	20

BEST

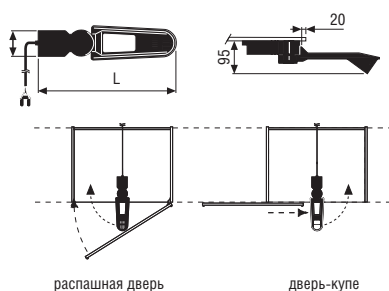





Kubik — галогеновый светильник


- Предназначен для освещения зеркала.
- Сделан из алюминия и декоративного стекла.
- Требуется использования трансформатора.



Артикул	W	V	
1336565-25	2x20	12	10

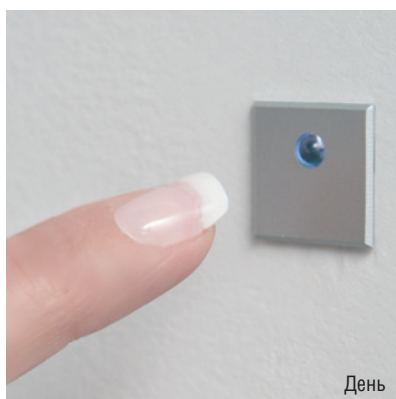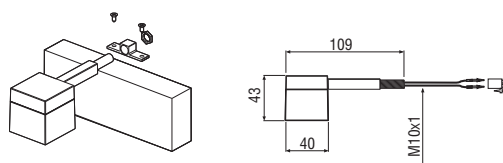

День

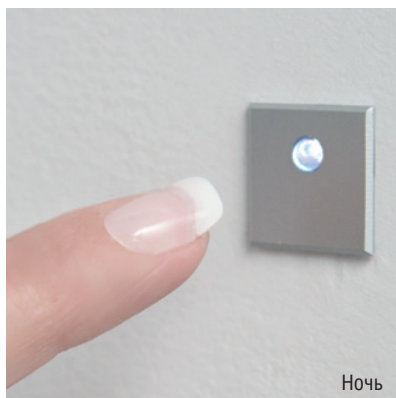

Ночь

Touch LED System — сенсорный выключатель со светодиодной лампой

- Выключатель реагирует на прикосновение к светодиоду.
- Светодиод имеет 2 режима работы: день и ночь. При изменении общего освещения диод светит более ярко (режим ночь) или тускло (режим день). Данная функция облегчает поиск выключателя в темном помещении.
- Подходит к любому типу светильников.



Артикул	W	V	
12403500300	550	220-240	10

